


Leitor de códigos de barra Laser sem fio

symbol[®] - PS470 / PS370
The Enterprise Mobility Company™



- **Conexão direta com Host consulta /atualiza dados em tempo real**
 - **Teclado alfa-numérico e display de duas linhas**
- **Aplicativo em Windows facilita o desenvolvimento de programas**
- **Profundidade de campo até 762 mm. (para código de 20 mil)**

Leitor Sem Fio



P470/P370


Características Técnicas :

Profundidade de Leitura:	de contato a 425 mm para códigos UPC 100%
Largura do campo:	396 mm
Resolução:	0,127 mm (5.0 mil)
Contraste:	P470/370: Diferencial refletância mín. de 20% / P370ALR: refletância absoluta 40% @ 650nm
Decodificação de códigos:	Auto-discriminação de todos os códigos Standard
Configuração:	Via códigos de barra no manual do usuário ou aplicativo no micro
Interfaces:	RS232, MCL-Link, e Symbol Synapse (USB, Teclado, RS232, IBM 468x/469x, etc.)
Velocidade de varredura:	35 ± 5 linhas / s (bi-direcional)
Giro/ Inclinação :	60°, 65°
Fonte de Luz:	Visível, diodo laser de 650 nm, CDRH Classe II, IEC Classe 2
Indicadores:	Visível / Sonoro programável: 3 níveis de volume em 3 diferentes tons
Teclado:	17 teclas: numéricas direta e shift-alfa / Teclas de função programáveis
Tela:	2 linhas com 20 caracteres / Scroll de linhas
Aplicativos:	<ul style="list-style-type: none"> - Residente: transmite dados (código e quantidade, lidos ou digitados) - Windows MLC: desenvolve programa de entrada/consulta de dados - Link MLC: conexão a servidor em tempo real, envio de texto, procura em BD, etc.
Radio Transmissor:	Alcance de 30 m com potencia próxima á 10 mW, coexiste com outros sistemas Spectrum 24 Frequência de 2.4 GHz, ponto a ponto, banda estreita com 82 canais selecionáveis
Base receptora:	Alimentação: fonte externa de 9VDC@1.2A / Conexão: RS232 Dimensões: Largura: 102 – Profundidade: 241 – Altura: 89
Elétricas:	Alimentação: Bateria 1100 mAh Lítio-ion carregada pelo berço (100% em aprox. 3,5 horas)
Físicas:	Dimensões (mm): Largura: 90 – Profundidade: 178 - Altura: 178 \ Peso: 336 g Cor: P470 Corpo cinza, teclado preto / P370 Corpo amarelo, teclado preto, nível de lacre IP54
Ambientais:	Temperatura: Operação P470(0° a 40°C)- P370(-20 a 50°C) / Armazenamento de -40° a 70° C Umidade Relativa: 5% a 95% (Não condensante) Imunidade a Níveis de luz: Artificial 4.842 Lux – Natural 107.600 Lux Suporta quedas no concreto: no P470 de até 1.5 m; e no P370 de 1,8 m

Sem teclado



Profundidade de Leitura: (mm)

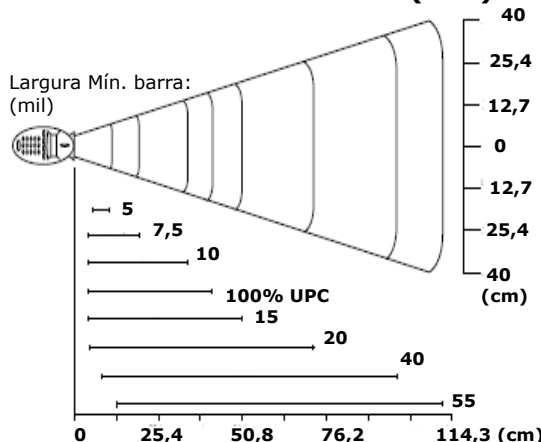

Berço P370



Impressoras de Etiquetas, Leitores para Código de Barras, Leitores Magnéticos, Leitores Halográficos, Impressoras Fiscal e não Fiscal, Impressoras de Cheques, Coletores de Dados, Equipamentos por Rádio Frequência, Transportadores Específicos (Esteiras), Aplicadores de Etiquetas, Etiquetas Adesivas, Tags e Rótulos em Materiais Especiais, Ribbons para Impressoras e Fax.